


RUC

Waterkerende manchet

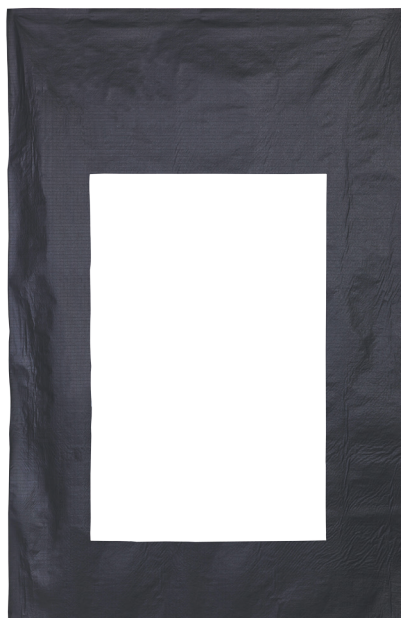

Funcities

- Scheurbestendige polyester doek
- Dampdoorlatende polyurethane coating
- Eenvoudig rekbaar om het raam – snelle installatie
- Tot wel 4 minuten sneller installeren*
- Zonder naden-totale waterdichtheid**
- Eenvoudig luchtdicht installeren met gebruik van de juiste afdichtingstape

Technische gegevens:


- Zeer brandwerend (B1-rating onder de DIN 4102-norm)
- Treksterkte van 350 N / 5 cm (35 kp / 5 cm). Voldoet aan de DIN en 12311-norm.
- Ondoordringbaar en waterdicht (DIN EN 13111-norm).
- Temperatuurbestendigheid van -40 °C tot +80 °C
- Gewicht 190g/m²

* Vergeleken met traditionele dakfolie

** Met uitzondering van de S en U afmetingen, deze zijn genaaid

Beschikbare afmetingen [cm]

C2A	C4A	F4A	F6A	M4A	M6A	M8A	M10A	P6A	P8A	S6A	S8A	U4A	U8A
55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98	134x140



www.dakea.com