

SECURE WHITE

KAQ CENTRAAL GESCHARNIERD INBRAAKWEREND DAKVENSTER



VARIANT	1010Q
GLAS	
Constructie	33.4-16-4H
Dikte van beglazing (mm)	26
Lage emissie	✓✓
Gas	Argon
Gehard glas	✓
Gelamineerd	✓
U_g (W/m²K)	1.0
Totale daglichttoetreding	0.52
DAKRAAM	
U_w (W/m²K)	1.3
Waterdichtheid	E1350
Luchtdoorlatendheid	Class 4
Weerstand tegen windbelasting	C4*
Geluidsreductie	34 (-1,-4) dB
Ventilatieklep	✓
COLOUR	
Wit afgelakt hout	✓

* P8A, U8A: geen prestatie data

TOEPASBAAR

- In publieke gebouwen en woonhuizen
- In verwarmde, bewoonde ruimtes
- In daken met een dakhelling van 15°-90°
- Geschikt voor de meest voorkomende dakbedekkingen met de juiste gootstukken

FUNCTIES

- Centraal gescharnierd
- Dakraam met Politiekeurmerk Veilig Wonen®
- Veiligheidsruiten klasse P4A (volgens geharmoniseerde Europese norm EN 356)
- Geharde buitenruit
- Gelamineerde binnenruit met 4 lagen scheurvaste folies
- RC2 inbraakwerendheid classificatie volgens EN 1627 geharmoniseerde Europese norm
- Ruit vastgelijmd aan het chassis om demontage te voorkomen
- Versterkte scharnieren
- Twee discrete sloten voor meer veiligheid
- Twee passieve ventilatieposities via de handgreep
- Ventilatieklep
- Extra gelaste rubberen strip
- Dubbele lage e-coatings
- Makkelijk te installeren
- 10 + 10 year garantie
- KAQ-ramen zijn niet compatibel met DUA verduisteringsgordijnen
- Voor KAQ-ramen die voorzien zijn van de elektrische opener AMC 100 is de inbraakwerendheidsklasse RC2 niet van toepassing

MATERIAAL

- Kunstmatig gedroogd en gelamineerd dennenhout
- Hout afkomstig uit FSC gecertificeerde bossen
- Schimmelwerende bescherming
- Dubbele laklaag met lak op waterbasis

AFDEKLIJSTEN

- Aluminium, gelakt, RAL 7043

SCHARNIER

- Versterkte draaipunt scharnier



TECHNISCHE GEGEVENS


AFMETINGEN [cm]								
CODE	NOMINALE AFMETING	BUITENMAAT KOZIJN		GLASMAAT		ZICHTBAAR GLAS		
		BREEDTE	HOOGTE	BREEDTE	HOOGTE	BREEDTE	HOOGTE	EFFECTIEVE LICHTOPPERVLAKTE m²
KAQ C2A	55×78	55	77.8	39.8	64.8	37.3	59	0.220
KAQ C4A	55×98	55	97.8	39.8	84.8	37.3	79	0.295
KAQ F6A	66×118	66	117.8	50.8	104.8	48.3	99	0.478
KAQ M4A	78×98	78	97.8	62.8	84.8	60.3	79	0.476
KAQ M6A	78×118	78	117.8	62.8	104.8	60.3	99	0.597
KAQ M8A	78×140	78	139.8	62.8	126.8	60.3	121	0.729
KAQ P6A	94×118	94.2	117.8	78.8	104.8	76.3	99	0.755
KAQ P8A	94×140	94.2	139.8	78.8	126.8	76.3	121	0.925
KAQ S1A	114×70	114	69.8	98.8	56.8	96.3	51	0.491
KAQ S6A	114×118	114	117.8	98.8	104.8	96.3	99	0.953
KAQ U8A	134×140	134	139.8	118.8	126.8	116.3	121	1.407

COMPATIBILITEITSTABEL GORDIJNEN		
CODE	ANTI-HEAT BLIND	SOLAR ROLLER SHUTTER
KAQ C2A	MIA CXA	SSR C2A
KAQ C4A	MIA CXA	SSR C4A
KAQ F6A	MIA FXA	SSR F6A
KAQ M4A	MIA MXA	SSR M4A
KAQ M6A	MIA MXA	SSR M6A
KAQ M8A	MIA MXA	SSR M8A
KAQ P6A	MIA PXA	SSR P6A
KAQ P8A	MIA PXA	SSR P8A
KAQ S1A	MIA SXA	-
KAQ S6A	MIA SXA	SSR S6A
KAQ U8A	MIA UXA	SSR U8A

COMPATIBILITEITSTABEL GOOTSTUKKEN							
CODE	LEI MET LOODLOKETTE 0-16 mm (2x8 mm)	LEI MET ÉÉN STUKZIJKANTELEMENT 0-16 mm (2x8 mm)	DAKPAN (16-50 mm)	VLAKKE SLUITINGSPAN (16-50mm)	UNIVERSEEL (16-120 mm)	OPSTAANDE REND (max 40mm)	VLAKKE PAN/LEI 0-28mm (2x14mm)
KAQ C2A	KSF C2A	KLS C2A	KTF C2A	KFT C2A	KUF C2A	KSS C2A	KFP C2A
KAQ C4A	KSF C4A	KLS C4A	KTF C4A	KFT C4A	KUF C4A	KSS C4A	KFP C4A
KAQ F6A	KSF F6A	KLS F6A	KTF F6A	KFT F6A	KUF F6A	KSS F6A	KFP F6A
KAQ M4A	KSF M4A	KLS M4A	KTF M4A	KFT M4A	KUF M4A	KSS M4A	KFP M4A
KAQ M6A	KSF M6A	KLS M6A	KTF M6A	KFT M6A	KUF M6A	KSS M6A	KFP M6A
KAQ M8A	KSF M8A	KLS M8A	KTF M8A	KFT M8A	KUF M8A	KSS M8A	KFP M8A
KAQ P6A	KSF P6A	KLS P6A	KTF P6A	KFT P6A	KUF P6A	KSS P6A	KFP P6A
KAQ P8A	KSF P8A	KLS P8A	KTF P8A	KFT P8A	KUF P8A	KSS P8A	-
KAQ S1A	-	-	-	-	KUF S1A	-	-
KAQ S6A	KSF S6A	KLS S6A	KTF S6A	KFT S6A	KUF S6A	KSS S6A	KFP S6A
KAQ U8A	KSF U8A	KLS U8A	KTF U8A	KFT U8A	KUF U8A	-	KFP U8A

Bekijk ook de compatibiliteitstabel voor combi-gootstukken.


BEGLAZING

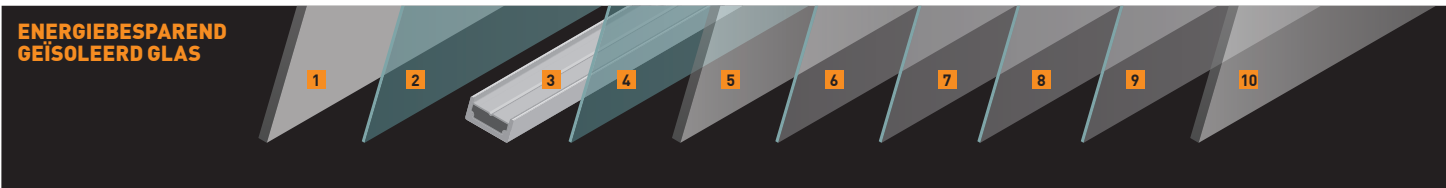

1: 4 mm gehard veiligheidsglas 2, 4: Lage-E coating [reflecteert hitte] 3: Vulling met Argon gas 5, 10: 3 mm floatglas 6, 7, 8, 9: Vier lagen scheurbestendige folie

BESCHIKBARE AFMETINGEN [cm]

C2A	C4A	F6A	M4A	M6A	M8A	P6A	P8A	S1A	S6A	U8A
55×78	55×98	66×118	78×98	78×118	78×140	94×118	94×140	114×70	114×118	134×140

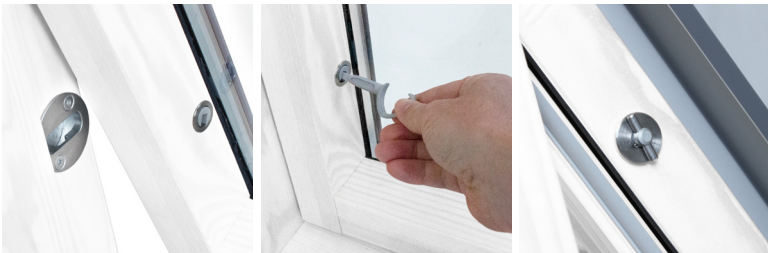

www.dakea.nl