
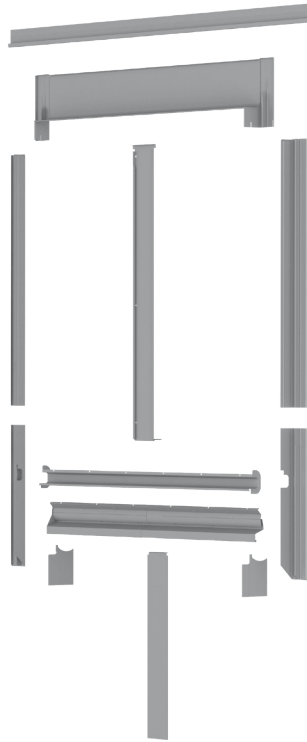


COMBI GOOTSTUK VOOR LEISTEEN T.B.V. VERTICA ENERGY DAKRAMEN

SBN



TOEPASBAAR

- Toepasbaar op zij aan zij montage van twee VERTICA ENERGY (type KAN) dakramen
- In daken met helling tussen 15°-55°
- Voor leisteen en vlakke dakmaterialen tot 16mm (maximale overlap 2x8mm)
- Voor afstand tussen de dakramen van 120mm
- Voor zowel overhangende dakranden als verzonken dakranden

KENMERKEN

- Perfecte waterdichtheid
- Eenvoudige montage
- Weers- en UV bestendig
- Loodvrij

MATERIAAL

- Aluminium
- Gepoedercoat grijs, RAL 7043

BESCHIKBARE MATEN* [CM]

M4A	M6A	M8A	M10A
78x98	78x118	78x140	78x160

*Conform het erboven geplaatste hellende dakraam



Lange overhangende dakranden



Flush dakrand detail

www.dakea.com

