
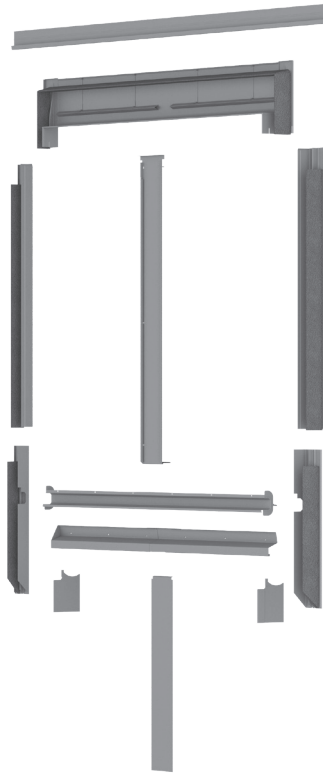


# COMBI GOOTSTUK UNIVERSEEL T.B.V. VERTICA ENERGY DAKRAMEN

## UBN



### TOEPASBAAR

- Toepasbaar op zij aan zij montage van twee VERTICA ENERGY (type KAN) dakramen
- In daken met helling tussen 15°-55°
- Voor geprofileerde dakmaterialen 16-120mm
- Voor afstand tussen de dakramen van 120mm
- Voor zowel overhangende dakranden als verzonken dakranden





### KENMERKEN

- Perfecte waterdichtheid
- Eenvoudige montage
- Weers- en UV bestendig
- Loodvrij
- Schuimafdichting

### MATERIAAL

- Aluminium
- Gepoedercoat, Grijs RAL 7043

### BESCHIKBARE MATEN \* [CM]

			
<b>M4A</b>	<b>M6A</b>	<b>M8A</b>	<b>M10A</b>
78x98	78x118	78x140	78x160

\*Conform het erboven geplaatste hellende dakraam



Lange overhangende dakranden



Flush dakrand detail

[www.dakea.com](http://www.dakea.com)

