

SECURE WHITE

KAQ CENTRAAL GESCHARNIERD INBRAAKWEREND DAKVENSTER



VARIANT	1010Q
GLAS	
Constructie	33.4-16-4H
Dikte van beglazing (mm)	26
Lage emissie	✓✓
Gas	Argon
Gehard glas	✓
Gelamineerd	✓
U_g (W/m ² K)	1.0
Totale daglichttoetreding	0.52
DAKRAAM	
U_w (W/m ² K)	1.3
Waterdichtheid	E1350
Luchtdoorlatendheid	Class 4
Weerstand tegen windbelasting	C4*
Geluidsreductie	34 (-1,-4) dB
Ventilatieklep	✓
COLOUR	
Wit afgelakt hout	✓

* M8A, P8A, P10A, S8A: geen prestatie data



NEXT 20
GUARANTEE



MAX PROTECT



THERMOSTAT



MASTER WOOD



SAFE GUARD



WHITE DESIGN

TOEPASBAAR

- In publieke gebouwen en woonhuizen
- In verwarmde, bewoonde ruimtes
- In daken met een dakhelling van 15°-90°
- Geschikt voor de meest voorkomende dakbedekkingen met de juiste gootstukken

FUNCTIES

- Centraal gescharnierd
- Dakraam met Politiekeurmerk Veilig Wonen®
- Veiligheidsruiten klasse P4A (volgens geharmoniseerde Europese norm EN 356)
- Geharde buitenruit
- Gelamineerde binnenruit met 4 lagen scheurvaste folies
- RC2 inbraakwerendheid classificatie volgens EN 1627 geharmoniseerde Europese norm
- Ruit vastgelijmd aan het chassis om demontage te voorkomen
- Versterkte scharnieren
- Twee discrete sloten voor meer veiligheid
- Twee passieve ventilatieposities via de handgreep
- Ventilatieklep
- Extra gelaste rubberen strip
- Dubbele lage e-coatings
- Makkelijk te installeren
- 10 + 10 year garantie

MATERIAAL

- Kunstmatig gedroogd en gelamineerd dennenhout
- Hout afkomstig uit FSC gecertificeerde bossen
- Schimmelwerende bescherming
- Dubbele laklaag met lak op waterbasis

AFDEKLIJSTEN

- Aluminium, gelakt, RAL 7043

SCHARNIER

- Versterkte draaipunt scharnier



TECHNISCHE GEGEVENS

AFMETINGEN [cm]

CODE	NOMINALE AFMETING	BUITENMAAT KOZIJN		GLASMAAT		ZICHTBAAR GLAS		
		BREEDTE	HOOGTE	BREEDTE	HOOGTE	BREEDTE	HOOGTE	EFFECTIEVE LICHTOPPERVLAKTE m ²
KAQ C2A	55x78	55	77.8	39.8	64.9	37.3	59	0.220
KAQ C4A	55x98	55	97.8	39.8	84.9	37.3	79	0.295
KAQ M4A	78x98	78	97.8	62.8	84.9	60.3	79	0.476
KAQ M6A	78x118	78	117.8	62.8	104.9	60.3	99	0.597
KAQ M8A	78x140	78	139.8	62.8	126.9	60.3	121	0.729
KAQ P6A	94x118	94.2	117.8	78.8	104.9	76.3	99	0.755
KAQ P8A	94x140	94.2	139.8	78.8	126.9	76.3	121	0.925
KAQ P10A	94x160	94.2	160	79	147	76.5	141.2	1.08
KAQ S6A	114x118	114	117.8	98.8	104.9	96.3	99	0.953
KAQ S8A	114x140	114	139.8	98.8	126.9	96.3	121	1.165

COMPATIBILITEITSTABEL GORDIJNEN


CODE	ROLGORDIJN	JALOEZIE	BUITENZONWERING	ROLLUIK OP ZONNE-ENERGIE
KAQ C2A	RHA CXA	PAA C2A	MIA CXA	SSR C2A
KAQ C4A	RHA CXA	PAA C4A	MIA CXA	SSR C4A
KAQ M4A	RHA MXA	PAA M4A	MIA MXA	SSR M4A
KAQ M6A	RHA MXA	PAA M6A	MIA MXA	SSR M6A
KAQ M8A	RHA MXA	PAA M8A	MIA MXA	SSR M8A
KAQ P6A	RHA PXA	PAA P6A	MIA PXA	SSR P6A
KAQ P8A	-	-	MIA PXA	SSR P8A
KAQ P10A	-	-	-	SSR P10A
KAQ S6A	RHA SXA	PAA S6A	MIA SXA	SSR S6A
KAQ S8A	RHA SXA	PAA S8A	MIA SXA	SSR S8A

COMPATIBILITEITSTABEL GOOTSTUKKEN

CODE	LEI MET LOODLOKETTE 0-16 mm [2x8 mm]	LEI MET ÉÉN STUKZIJKANTELEMENT 0-16 mm [2x8 mm]	DAKPAN (16-50 mm)	VLAKKE SLUITINGSPAN (16-50mm)	UNIVERSEEL (16-120 mm)	OPSTAANDE REND (max 40mm)	VLAKKE PAN/LEI 0-28mm [2x14mm]
KAQ C2A	KSF C2A	KLS C2A	KTF C2A	KFT C2A	KUF C2A	KSS C2A	KFP C2A
KAQ C4A	KSF C4A	KLS C4A	KTF C4A	KFT C4A	KUF C4A	KSS C4A	KFP C4A
KAQ M4A	KSF M4A	KLS M4A	KTF M4A	KFT M4A	KUF M4A	KSS M4A	KFP M4A
KAQ M6A	KSF M6A	KLS M6A	KTF M6A	KFT M6A	KUF M6A	KSS M6A	KFP M6A
KAQ M8A	KSF M8A	KLS M8A	KTF M8A	KFT M8A	KUF M8A	KSS M8A	KFP M8A
KAQ P6A	KSF P6A	KLS P6A	KTF P6A	KFT P6A	KUF P6A	KSS P6A	KFP P6A
KAQ P8A	KSF P8A	KLS P8A	KTF P8A	KFT P8A	KUF P8A	KSS P8A	-
KAQ P10A	-	-	-	-	KUF P10A	-	-
KAQ S6A	KSF S6A	KLS S6A	KTF S6A	KFT S6A	KUF S6A	KSS S6A	KFP S6A
KAQ S8A	KSF S8A	KLS S8A	KTF S8A	KFT S8A	KUF S8A	-	KFP S8A

Bekijk ook de compatibiliteitstabel voor combi-gootstukken.


BEGLAZING

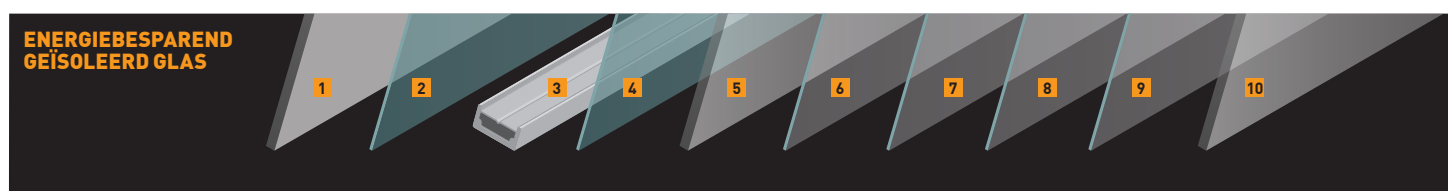

1: 4 mm gehard veiligheidsglas 2, 4: Lage-E coating [reflecteert hitte] 3: Vulling met Argon gas 5, 10: 3 mm floatglas 6, 7, 8, 9: Vier lagen scheurbestendige folie

BESCHIKBARE AFMETINGEN [cm]

C2A	C4A	M4A	M6A	M8A	P6A	P8A	P10A	S6A	S8A
55x78	55x98	78x98	78x118	78x140	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140

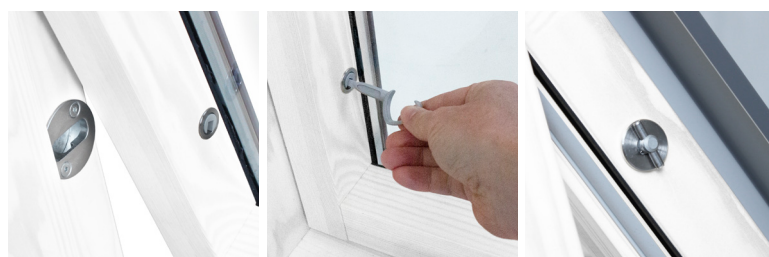

www.dakea.nl

Roof windows for **smart professionals**

We behouden ons het recht voor om de technische specificaties te wijzigen.