

VIEW

KHV DAKRAAM MET HOOG DRAAIPUNT



VARIANT	1000
GLAS	
Constructie	33.2-14-4H
Dubbelglas	24 mm
Lage emissie	✓✓
Gas	Argon
Gehard glas	✓
Gelamineerd	✓
U _g (W/m²K)	1.0
Totale daglichttoetreding	0.52
DAKRAAM	
U _w (W/m²K)	1.3
Waterdichtheid	E1500
Luchtdoorlatendheid	Class 4
Weerstand tegen windbelasting	Class C4*
Geluidsreductie	34 (-1,-4) dB
Ventilatieklep	✓
KLEUR	
Blank gelakt hout	✓

*MBA: geen prestatiegegevens

TOEPASBAAR

- In publieke gebouwen en woonhuizen
- In verwarmde, bewoonde ruimtes
- In daken met een dakhelling van 15-55°
- geschikt voor alle dakbedekkingen met de juiste gootstukken

FUNCTIES

- Hoog gescharnierd
- Ingebouwde gasveren
- Gelamineerd binnenglas
- Twee passieve ventilatieposities via de handgreep
- Ventilatieklep
- Makkelijk te installeren
- 20 (10+10) jaar garantie
- Niet compatibel met het rolluik op zonne-energie (SSR)

MATERIAAL | HOUT EN AFWERKING

- Kunstmatig gedroogd en gelamineerd dennenhout
- Hout afkomstig uit FSC gecertificeerde bossen
- Schimmelwerende bescherming
- Dubbele laklaag met lak op waterbasis

AFWERKING

- Aluminium, gelakt, RAL 7043

HANDGREEP

- Design handgreep van verzinkt aluminium, gelakt

SCHARNIER

- Hoog gescharnierd




TECHNISCHE GEGEVENS

AFMETINGEN [cm]								
CODE	NOMINALE AFMETING	BUITENMAAT KOZIJN		GLASMAAT		ZICHTBAAR GLAS		
		BREEDTE	HOOGTE	BREEDTE	HOOGTE	BREEDTE	HOOGTE	EFFECTIEVE LICHTOPPERVLAKTE m²
KHV C4A	55x98	55	97,8	39,8	84,9	37,3	79	0.295
KHV F6A	66x118	66	117,8	50,8	104,9	48,3	99	0.478
KHV M4A	78x98	78	97,8	62,8	84,9	60,3	79	0.476
KHV M6A	78x118	78	117,8	62,8	104,9	60,3	99	0.597
KHV M8A	78x140	78	139,8	62,8	126,9	60,3	121	0.729

COMPATIBILITEITSTABEL GOOTSTUKKEN				COMPATIBILITEITSTABEL ACCESSOIRES	
CODE	GOOTSTUKKEN VOOR DAKLEIEN	GOOTSTUKKEN VOOR DAKPANNEN	UNIVERSELE GOOTSTUKKEN	VERDUISTEREND GORDIJN	BUITENZONWERING
KHV C4A	KSF C4A	KTF C4A	KUF C4A	DUA C4A	MIA CXA
KHV F6A	KSF F6A	KTF F6A	KUF F6A	DUA F6A	MIA FXA
KHV M4A	KSF M4A	KTF M4A	KUF M4A	DUA M4A	MIA MXA
KHV M6A	KSF M6A	KTF M6A	KUF M6A	DUA M6A	MIA MXA
KHV M8A	KSF M8A	KTF M8A	KUF M8A	DUA M8A	MIA MXA

Bekijk ook de compatibiliteitstabel voor Koppelgootstukken.

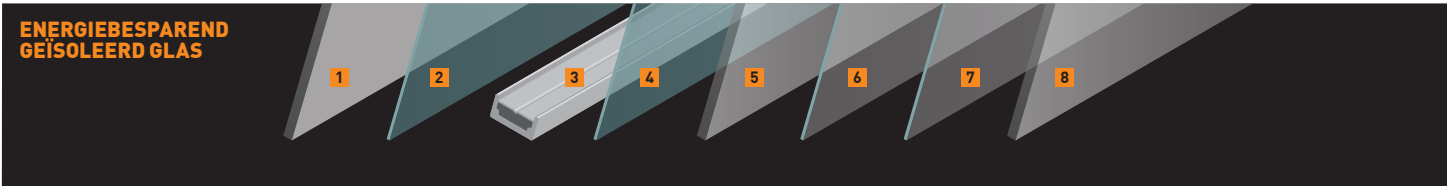

1: 4 mm gehard veiligheidsglas **2, 4:** Lage-E coating [reflecteert hitte] **3:** Vulling met Argon gas **5, 8:** 3 mm floatglas **6, 7:** Twee lagen scheurbestendige folie

BESCHIKBARE AFMETINGEN [cm]

				
C4A	F6A	M4A	M6A	M8A
55x98	66x118	78x98	78x118	78x140



www.dakea.nl

