


Technische Specificatie

Flex™

Zolderraam

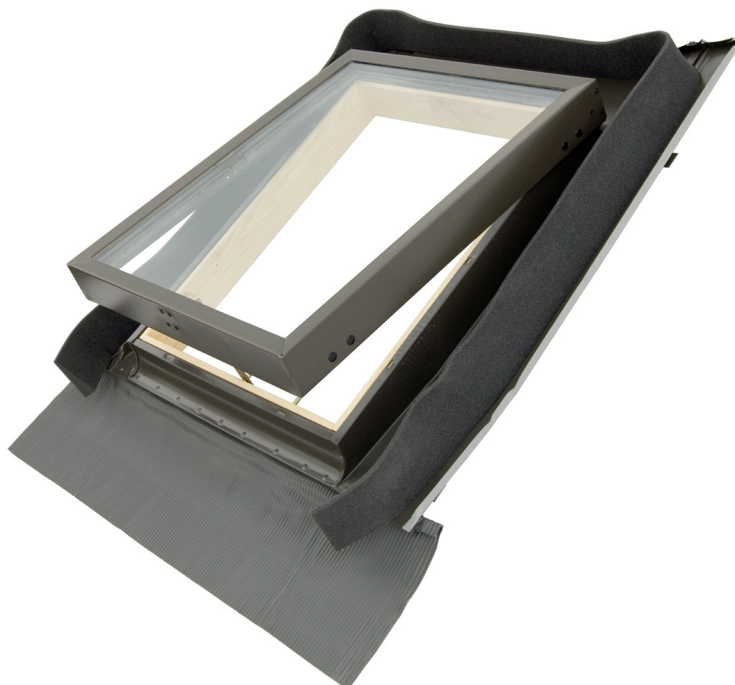

2 JAAR
GARANTIE

BESCHIKBARE AFMETINGEN



KFB4555

45 x 55 cm




KFB4573

45 x 73 cm

Functies

- Geïntegreerd gootstuk met manchets
- Voorgemonteerde schuimdichting
- Geschikt voor dakhellingen tussen 15 en 60 graden
- Geschikt voor een standaard dakbedekking van een hoogte tot 90 mm
- Opening aan de zij- of onderkant
- Weer- en UV-straling bestendig
- Kunstmatig gedroogd gelamineerd dennenhout
- Schimmelbeschermende laag
- 14mm dubbelglas (3-8-3)
- Handgreep uit verchromd staal met twee ventilatieposities
- Beschikbaar in de kleur grijs (RAL 7043)

www.dakea.com



CE 13
EN 14351-1:2006
+A1:2010



Roof windows for **smart professionals**